

RMF50-150系列DC-DC电源

产品特点

- ▶ 高可靠性 高效率 高功率密度 50-150W
- ▶ 高隔离耐压1500V直流或800V交流
- ▶ 低辐射干扰 低纹波噪声
- ▶ 环保设计，符合 RoHS 指令
- ▶ 工作温度：-40℃~+85℃
- ▶ 裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A
- ▶ 通过CE认证



通过CE认证

应用范围

- ▶ 该系列电源是专门针对机箱上便携式供电系统,输入与输出隔离的场合设计。
- ▶ 在铁路机车、新能源、通信、电力、工业控制等行业广泛应用。

输入特性

项目	工作条件		最小	标称	最大	冲击电压	单位
输入电压范围	标称负载		9	12	18	25	Vdc
			18	24	36	50	Vdc
			36	48	72	100	Vdc
			60	110	160	170	Vdc
			9	12, 24	36	50	Vdc
			18	24, 48	72	100	Vdc
			40	48, 110	160	170	Vdc
输入欠压保护	最低输入电压, 标称负载		0.5	—	3	—	Vdc
启动时间	标称输入和恒阻负载		—	10	200	—	ms
CNT (遥控控制脚)	模块开启	CNT控制引脚的电压是相对于输入引脚GND	CNT悬空或接TTL高电平 (3.5~12Vdc)				
	模块关断		CNT接GND或低电平 (0~1.5Vdc)				
	关断时输入电流		—	6	30	—	mA

输出特性

项目	工作条件		最小	标称	最大	单位
输出电压精度	正输出		—	±1%	—	—
	其它输出		—	±3%	—	
输出电压平衡度	双路输出, 平衡负载		—	±0.5%	±1.5%	
负载调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	正输出	—	±0.2%	±0.5%	
		其它输出	—	±0.5%	±1%	
电源调节率	从5%~100%的负载	正输出	—	±0.5%	±1%	
		其它输出	—	±0.5%	±1.5%	
交叉调节率	双路输出, 主路50%带载, 辅路10%~100%带载		—	—	±5%	
瞬态恢复时间	25%-50%-25%/50%-75%-50%负载阶跃变化		—	200	400	μs
瞬态响应偏差			—	±3%	±5%	—
温度漂移系数	满载		—	—	±0.02	%/°C
纹波&噪声	20MHz带宽限制平行线测试法		—	50	100	mvp-p
输出调节(TRIM)	输入全范围		—	±10	—	%V0
过流保护	输入全范围, 输出标称功率		110	140	190	%I0
短路保护	—		可持续, 自恢复			

通用特性					
项目	工作条件	最小	标称	最大	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间1分钟, 漏电流小于1mA	1500	—	—	Vdc
	输入-外壳(FG)	1000	—	—	Vdc
	输出-外壳(FG)	500	—	—	Vdc
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压500Vdc	100	—	—	MΩ
工作温度	—	-40	—	85	°C
存储温度	—	-55	—	125	°C
存储湿度	—	5	—	95	%RH
管脚波峰焊温度	焊点距离外壳1.5mm, 10s	—	—	300	°C
管脚手工焊温度	焊点距离外壳1.5mm, 10s	—	—	425	°C
振动	—	10~55Hz, 10G, 30Min, along X, Y and Z			
开关频率	PWM模式	—	260	—	KHz
平均无故障时间	Bellcore TR332, 25°C		2X10 ⁶ h		
冷却方式	—	自然冷却或外加散热器			
隔离电容	—	—	1000	—	pF
外壳材料	—	六面金属屏蔽外壳			
重量	—	—	165	—	g

产品选型列表								
单双路型号	输入电压范围 Vdc	标称输出电压 Vdc		标称输出电流 A		纹波及噪声 (mvp-p)		典型效率%
		V01	V02	I01	I02	V01	V02	
RMF50-12S05	9~18	5.05		10		50		83%
RMF50-12S12	9~18	12		4.17		80		85%
RMF50-12S15	9~18	15		3.33		80		85%
RMF50-12S24	9~18	24		2.08		100		85%
RMF50-12S48	9~18	48		1.04		100		85%
RMF50-24S05	18~36	5.05		10		50		83%
RMF50-24S12	18~36	12		4.17		80		85%
RMF50-24S13V8	18~36	13.8		3.62		80		85%
RMF50-24S15	18~36	15		3.33		80		85%
RMF50-24S24	18~36	24		2.08		100		85%
RMF50-24S48	18~36	48		1.04		100		84%
RMF50-48S05	36~72	5.05		10		50		83%
RMF50-48S12	36~72	12		4.17		80		86%
RMF50-48S15	36~72	15		3.33		80		86%
RMF50-48S24	36~72	24		2.08		100		86%
RMF50-48S48	36~72	48		1.04		100		86%
RMF50-110S05	60~160	5.05		10		50		83%
RMF50-110S12	60~160	12		4.17		80		86%
RMF50-110S13V8	60~160	13.8		3.62		80		86%
RMF50-110S15	60~160	15		3.33		80		86%
RMF50-110S24	60~160	24		2.08		100		86%
RMF50-110S48	60~160	48		1.04		100		86%
RMF50-12S12W	9~36	12		4.17		80		84%
RMF50-12S15W	9~36	15		3.33		80		84%
RMF50-12S24W	9~36	24		2.08		100		84%
RMF50-48S12W	18~72	12		4.17		80		85%
RMF50-48S15W	18~72	15		3.33		80		85%
RMF50-48S24W	18~72	24		2.08		100		85%

产品选型列表

单双路型号	输入电压范围 Vdc	标称输出电压 Vdc		标称输出电流 A		纹波及噪声 (mvp-p)		典型效率%
		V01	V02	I01	I02	V01	V02	
RMF50-110S12W	40~160	12		4.17		80		85%
RMF50-110S15W	40~160	15		3.33		80		85%
RMF50-110S24W	40~160	24		2.08		100		86%
RMF50-12D05	9~18	+5.05	-5.05	+5	-5	50	50	82%
RMF50-12D12	9~18	+12	-12	+2.08	-2.08	80	80	84%
RMF50-12D15	9~18	+15	-15	+1.67	-1.67	80	80	84%
RMF50-12D24	9~18	+24	-24	+1.04	-1.04	100	100	84%
RMF50-24D05	18~36	+5.05	-5.05	+5	-5	50	50	83%
RMF50-24D12	18~36	+12	-12	+2.08	-2.08	80	80	85%
RMF50-24D15	18~36	+15	-15	+1.67	-1.67	80	80	85%
RMF50-24D24	18~36	+24	-24	+1.04	-1.04	100	100	85%
RMF50-48D05	36~72	+5.05	-5.05	+5	-5	50	50	82%
RMF50-48D12	36~72	+12	-12	+2.08	-2.08	80	80	85%
RMF50-48D15	36~72	+15	-15	+1.67	-1.67	80	80	85%
RMF50-48D24	36~72	+24	-24	+1.04	-1.04	100	100	85%
RMF50-110D05	60~160	+5.05	-5.05	+5	-5	50	50	82%
RMF50-110D12	60~160	+12	-12	+2.08	-2.08	80	80	85%
RMF50-110D15	60~160	+15	-15	+1.67	-1.67	80	80	85%
RMF50-110D24	60~160	+24	-24	+1.04	-1.04	100	100	85%
RMF50-12D05S12-I	9~18	5.05	12	5	2.08	50	80	84%
RMF50-24D05S12-I	18~36	5.05	12	5	2.08	50	80	84%
RMF50-48D05S12-I	36~72	5.05	12	5	2.08	50	80	84%
RMF50-110D05S12-I	60~160	5.05	12	5	2.08	50	80	84%
RMF50-12D05S15-I	9~18	5.05	15	5	1.67	50	80	84%
RMF50-24D05S15-I	18~36	5.05	15	5	1.67	50	80	84%
RMF50-48D05S15-I	36~72	5.05	15	5	1.67	50	80	84%
RMF50-110D05S15-I	60~160	5.05	15	5	1.67	50	80	84%
RMF50-12D05S24-I	9~18	5.05	24	5	1.04	50	100	84%
RMF50-24D05S24-I	18~36	5.05	24	5	1.04	50	100	84%
RMF50-48D05S24-I	36~72	5.05	24	5	1.04	50	100	84%
RMF50-110D05S24-I	60~160	5.05	24	5	1.04	50	100	84%
RMF50-12D12S24-I	9~18	12	24	2.08	1.04	80	100	84%
RMF50-24D12S24-I	18~36	12	24	2.08	1.04	80	100	84%
RMF50-48D12S24-I	36~72	12	24	2.08	1.04	80	100	84%
RMF50-110D12S24-I	60~160	12	24	2.08	1.04	80	100	84%
RMF75-12S05	9~18	5.05		15		50		83%
RMF75-12S12	9~18	12		6.25		80		86%
RMF75-12S15	9~18	15		5		80		86%
RMF75-12S24	9~18	24		3.13		100		86%
RMF75-12S48	9~18	48		1.56		100		86%
RMF75-24S05	18~36	5.05		15		50		86%
RMF75-24S12	18~36	12		6.25		80		86%
RMF75-24S13V8	18~36	13.8		3.62		80		86%
RMF75-24S14V1	18~36	14.1		5.32		80		86%
RMF75-24S15	18~36	15		5		80		86%
RMF75-24S24	18~36	24		3.13		100		86%



产品选型列表

单双路型号	输入电压范围 Vdc	标称输出电压 Vdc		标称输出电流 A		纹波及噪声 (mvp-p)		典型效率%
		V01	V02	I01	I02	V01	V02	
RMF75-24S48	18~36	48		1.56		100		86%
RMF75-48S05	36~72	5.05		15		50		83%
RMF75-48S12	36~72	12		6.25		80		86%
RMF75-48S15	36~72	15		5		80		86%
RMF75-48S24	36~72	24		3.13		100		86%
RMF75-48S48	36~72	48		1.56		100		86%
RMF75-110S05	60~160	5.05		15		50		83%
RMF75-110S12	60~160	12		6.25		80		86%
RMF75-110S13V8	60~160	13.8		5.44		80		86%
RMF75-110S15	60~160	15		5		80		86%
RMF75-110S24	60~160	24		3.13		100		86%
RMF75-110S48	60~160	48		1.56		100		86%
RMF75-12S12W	9~36	12		6.25		80		85%
RMF75-12S15W	9~36	15		5		80		85%
RMF75-12S24W	9~36	24		3.13		100		85%
RMF75-48S12W	18~72	12		6.25		80		85%
RMF75-48S15W	18~72	15		5		80		85%
RMF75-48S24W	18~72	24		3.13		100		85%
RMF75-110S12W	40~160	12		6.25		80		85%
RMF75-110S15W	40~160	15		5		80		85%
RMF75-110S24W	40~160	24		3.13		100		85%
RMF75-12D05	9~18	+5.05	-5.05	+7.5	-7.5	50	50	83%
RMF75-12D12	9~18	+12	-12	+3.13	-3.13	80	80	84%
RMF75-12D15	9~18	+15	-15	+2.5	-2.5	80	80	84%
RMF75-12D24	9~18	+24	-24	+1.56	-1.56	100	100	84%
RMF75-24D05	18~36	+5.05	-5.05	+7.5	-7.5	50	50	83%
RMF75-24D12	18~36	+12	-12	+3.13	-3.13	80	80	85%
RMF75-24D15	18~36	+15	-15	+2.5	-2.5	80	80	85%
RMF75-24D24	18~36	+24	-24	+1.56	-1.56	100	100	85%
RMF75-48D05	36~72	+5.05	-5.05	+7.5	-7.5	50	50	83%
RMF75-48D12	36~72	+12	-12	+3.13	-3.13	80	80	85%
RMF75-48D15	36~72	+15	-15	+2.5	-2.5	80	80	85%
RMF75-48D24	36~72	+24	-24	+1.56	-1.56	100	100	85%
RMF75-110D05	60~160	+5.05	-5.05	+7.5	-7.5	50	50	83%
RMF75-110D12	60~160	+12	-12	+3.13	-3.13	80	80	86%
RMF75-110D15	60~160	+15	-15	+2.5	-2.5	80	80	86%
RMF75-110D24	60~160	+24	-24	+1.56	-1.56	100	100	86%
RMF75-12D05S12-I	9~18	5.05	12	7.5	3.13	50	80	83%
RMF75-24D05S12-I	18~36	5.05	12	7.5	3.13	50	80	83%
RMF75-48D05S12-I	36~72	5.05	12	7.5	3.13	50	80	83%
RMF75-110D05S12-I	60~160	5.05	12	7.5	3.13	50	80	83%
RMF75-12D05S15-I	9~18	5.05	15	7.5	2.5	50	80	83%
RMF75-24D05S15-I	18~36	5.05	15	7.5	2.5	50	80	83%
RMF75-48D05S15-I	36~72	5.05	15	7.5	2.5	50	80	84%
RMF75-110D05S15-I	60~160	5.05	15	7.5	2.5	50	80	84%
RMF75-12D05S24-I	9~18	5.05	24	7.5	1.56	50	100	84%

产品选型列表

单双路型号	输入电压范围 Vdc	标称输出电压 Vdc		标称输出电流 A		纹波及噪声 (mvp-p)		典型效率%
		V01	V02	I01	I02	V01	V02	
RMF75-24D05S24-I	18~36	5.05	24	7.5	1.56	50	100	85%
RMF75-48D05S24-I	36~72	5.05	24	7.5	1.56	50	100	85%
RMF75-110D05S24-I	60~160	5.05	24	7.5	1.56	50	100	85%
RMF75-12D12S24-I	9~18	12	24	3.13	1.56	80	100	85%
RMF75-24D12S24-I	18~36	12	24	3.13	1.56	80	100	85%
RMF75-48D12S24-I	36~72	12	24	3.13	1.56	80	100	85%
RMF75-110D12S24-I	60~160	12	24	3.13	1.56	80	100	85%
RMF100-12S12	9~18	12		8.33		80		85%
RMF100-12S15	9~18	15		6.67		80		85%
RMF100-12S24	9~18	24		4.17		100		85%
RMF100-12S48	9~18	48		2.08		100		85%
RMF100-24S12	18~36	12		8.33		80		85%
RMF100-24S13V8	18~36	13.8		7.25		80		85%
RMF100-24S15	18~36	15		6.67		80		85%
RMF100-24S24	18~36	24		4.17		100		85%
RMF100-24S48	18~36	48		2.08		100		85%
RMF100-48S12	36~72	12		8.33		80		86%
RMF100-48S13	36~72	13		7.69		80		86%
RMF100-48S15	36~72	15		6.67		80		86%
RMF100-48S16	36~72	16		6.25		80		86%
RMF100-48S24	36~72	24		4.17		100		86%
RMF100-48S48	36~72	48		2.08		100		86%
RMF100-110S12	60~160	12		8.33		80		86%
RMF100-110S13V8	60~160	13.8		7.25		80		86%
RMF100-110S15	60~160	15		6.67		80		86%
RMF100-110S24	60~160	24		4.17		100		86%
RMF100-110S48	60~160	48		2.08		100		86%
RMF100-12S12W	9~36	12		8.33		80		85%
RMF100-12S15W	9~36	15		6.67		80		85%
RMF100-12S24W	9~36	24		4.17		100		85%
RMF100-48S12W	18~72	12		8.33		80		85%
RMF100-48S15W	18~72	15		6.67		80		85%
RMF100-48S24W	18~72	24		4.17		100		85%
RMF100-110S12W	40~160	12		8.33		80		85%
RMF100-110S15W	40~160	15		6.67		80		85%
RMF100-110S24W	40~160	24		4.17		100		85%
RMF150-24S12	18~36	12		12.5		80		86%
RMF150-24S15	18~36	15		10		80		86%
RMF150-24S24	18~36	24		6.25		100		86%
RMF150-24S40	18~36	40		3.75		100		86%
RMF150-48S12	36~72	12		12.5		80		86%
RMF150-48S15	36~72	15		10		80		86%
RMF150-48S24	36~72	24		6.25		100		86%
RMF150-110S12	60~160	12		12.5		80		86%
RMF150-110S15	60~160	15		10		80		86%
RMF150-110S24	60~160	24		6.25		100		86%

应用电路

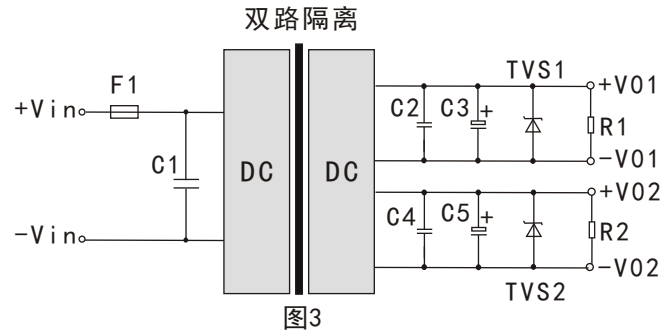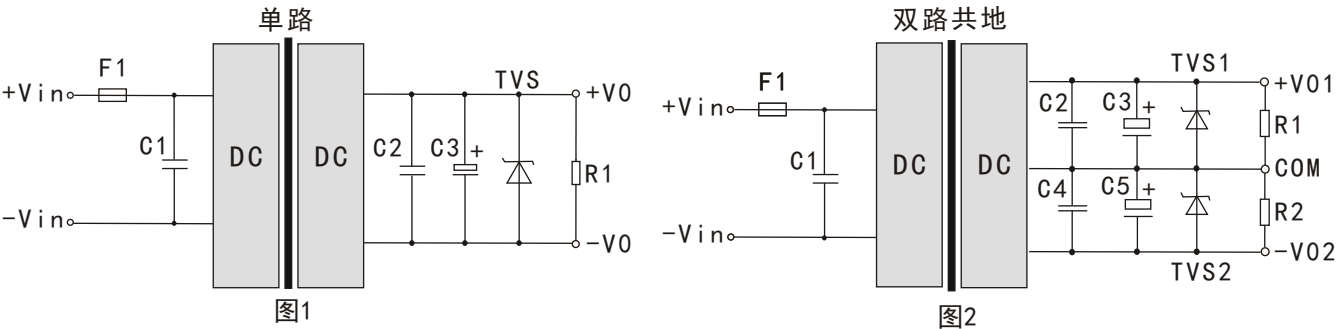

基本应用表

输出电压	C1	TVS	C2、C4	C3、C5	F1 (A)
5Vdc	100 μ F	SMBJ7.0A	1 μ F	220 μ F	最大输入电流 \times 2
9Vdc		SMBJ12A		220 μ F	
12/15Vdc		SMBJ20A		47 μ F	
24Vdc		SMBJ30A		22 μ F	
48Vdc		SMBJ64A		10 μ F	

EMC解决方案—推荐电路（1）

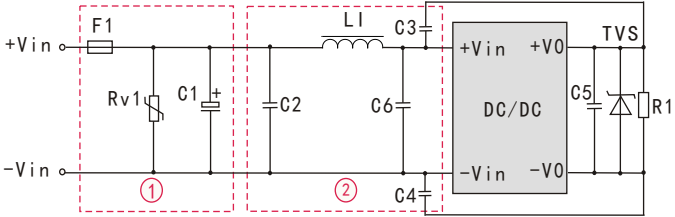


图4

EMC解决方案—推荐电路（2）

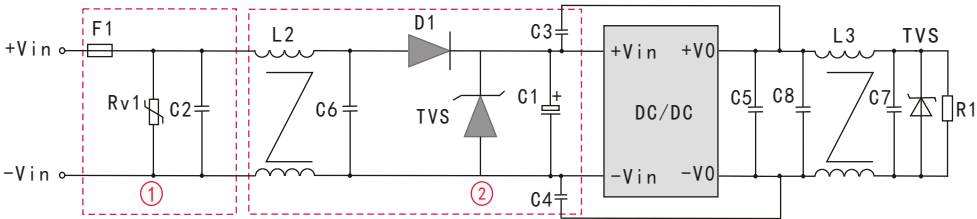


图5

输入电压	C1	C2、C6、C7、C8	C3、C4	C5	L1	L2、L3	Rv1	F1
Vin: 24V	330 μ F/50V	1 μ F/50V	1nF/2KV	100 μ F	4.7 μ H	6-20mH	14D560K	最大输入电流 \times 2
Vin: 48V	330 μ F/100V	1 μ F/100V					14D101K	
Vin: 110V	100 μ F/250V	1 μ F/250V					14D181K	

注：1、图4中和图5第①部分用于EMS测试；第②部分用于EMI滤波，可依据需求选择；

2、D1耐压为最大输入电压2倍，电流为最大输入电流3倍，输入TVS瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。

3、输出TVS详见基本应用表。

产品特性曲线

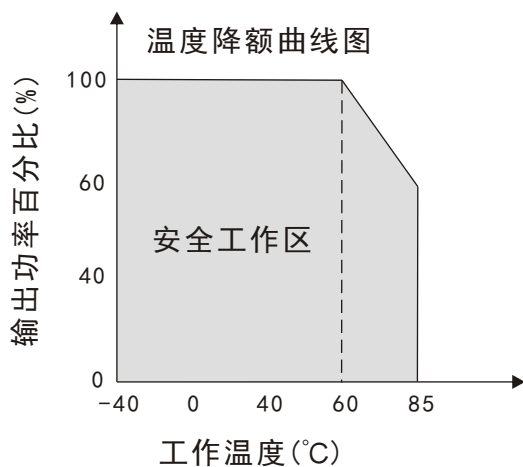


图6


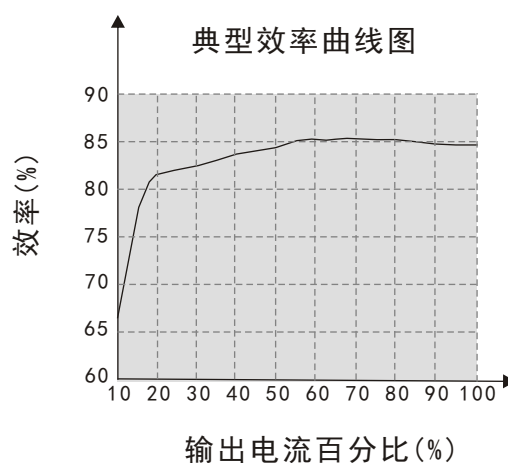


图7

TRIM的使用以及TRIM电阻的计算

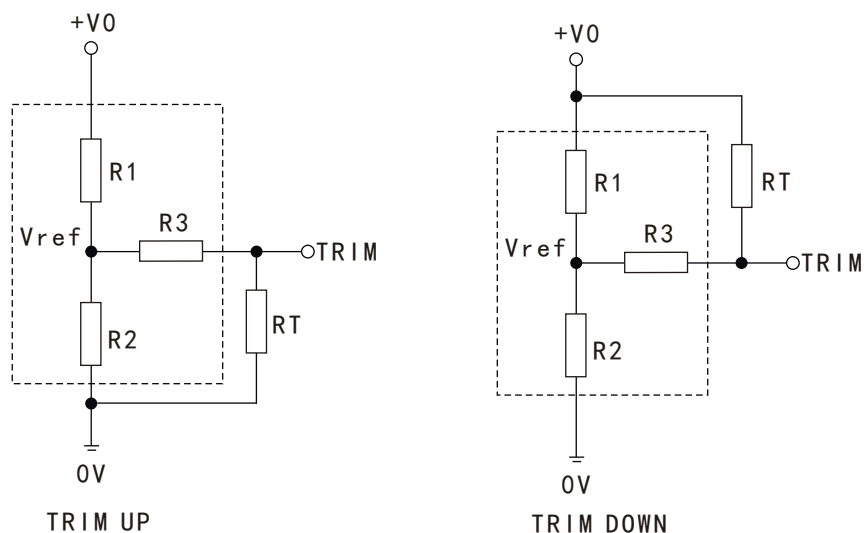

TRIM的使用电路（虚线框为产品内部）


TRIM电阻的计算公式

UP: $RT = [aR2 / (R2 - a)] - R3$ $a = [V_{ref} / (V_0 - V_{ref})] \times R1$ RT 为TRIM电阻

DOWN: $RT = [aR1 / (R1 - a)] - R3$ $a = [(V_0 - V_{ref}) / V_{ref}] \times R1$ a 为自定义参数，无实际含义

V0	R1 (KΩ)	R2 (KΩ)	R3 (KΩ)	Vref (V)	V0 (V)
5V	2.55	2.49	8.2	2.5	调节后输出电压， 最大变幅 $\leq \pm 10\%$
9V	6.5	2.49	8.2	2.5	
12V	9.53	2.49	15	2.5	
15V	12.4	2.49	15	2.5	
24V	21.5	2.49	15	2.5	
48V	45.3	2.49	15	2.5	

尺寸图及管脚定义说明

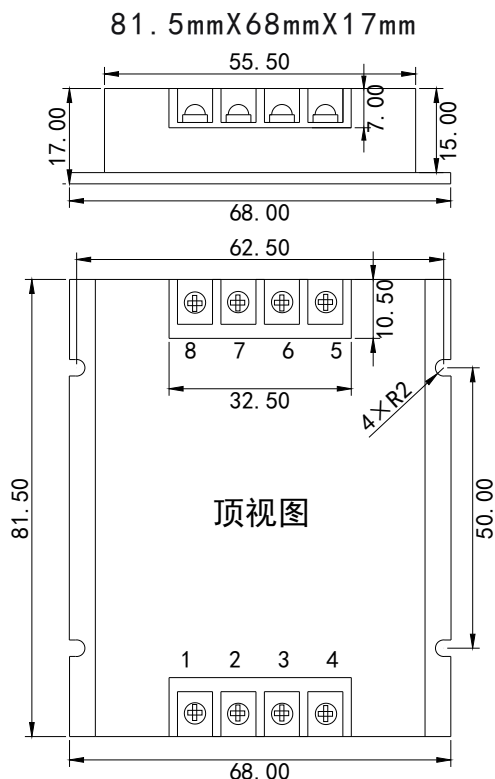

注： 单位:mm (inch)

未注公差: X. X \pm 0.5mm (X. XX \pm 0.02inch)

X. XX \pm 0.25mm (X. XXX \pm 0.010inch)

定义	1	2	3	4	5	6	7	8
单路	FG	+Vin	-Vin	CNT	TRIM	NC	-V0	+V0
双路共地	FG	+Vin	-Vin	CNT	-V02	COM	COM	+V01
双路隔离	FG	+Vin	-Vin	CNT	-V02	+V02	-V01	+V01

注意事项

- 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持;
- 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》;
- 3、最大容性负载均在输入电压范围、满载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》;
- 4、电源模块通电一段时间后会产热量,请不要用手或身体接触它,否则可能引起烫伤;
- 5、通电前请核查接线是否正确,否则将引起电源损坏;
- 6、本文数据除特殊说明外,都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
- 7、测试输入与输出之间的绝缘耐压时,请把输入和输出端的所有管脚分别短路后测试;
- 8、产品壳温超过规定值时,需考虑合理散热;
- 9、为了防止电源模块输出引脚氧化,影响焊接,在存储时请放在干燥的库房内;
- 10、我公司可根据客户需求,提供定制电源,详细可联系我司销售部。

该版权及产品最终解释权归北京瑞达康科技有限公司所有