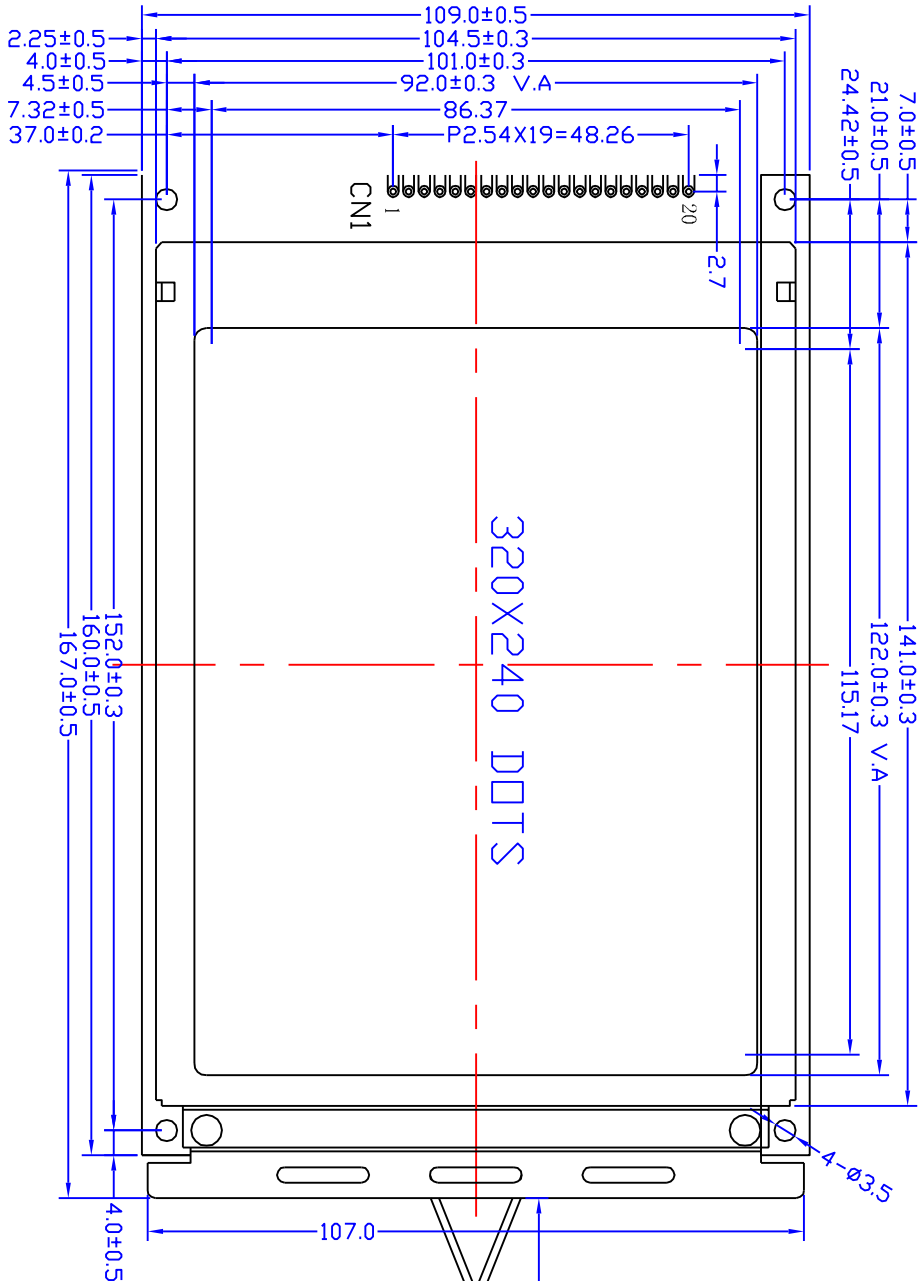


CN2

1	2	3	4	5
VFL1	NC	NC	NC	VFL2

CN1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VSS	VDD	VO	/WR	/RD	/CS	A0	RST	D0	D1
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	NC	VOUT	NC
D2	D3	D4	D5	D6	D7	NC	VOUT	NC	NC

CN3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DB0	DB1	DB2	DB3	DISP0FF	FLM	M	LOAD	CP	VDD	VSS	VEE	VO	NC

- NOTES:
- 1.DISPLAY TYPE: STN/BLUE
 - 2.VIEWING DIRECTION: 6:00
 - 3.POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/NEGATIVE
 - 4.OPERATING TEMP: 0 °C---+50°C
 - 5.STORAGE TEMP: -10 °C---+60°C
 - 6.VDD: +5V
 - 7.DRIVE METHOD: 1/240DUTY 1/17BIAS
 - 8.DRIVE: SED1335FDA
 - 9.BACKLIGHT: CCF(LKWHITE)
 - 10.ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.3mm

北京中显电子有限公司， www.zxlcd.com			
绘图：	型号：	ZX320240ADYEYWD	单位：
审核：	版本号：	08V01	电话：
批准：	日期：		传真：