





宁波高正电子有限公司

DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

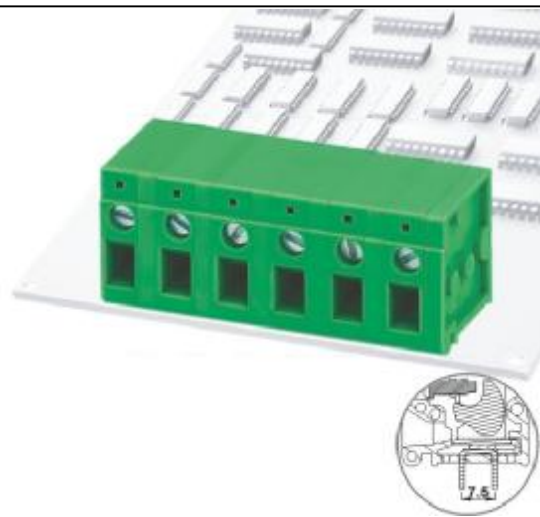

DG105R-7.5

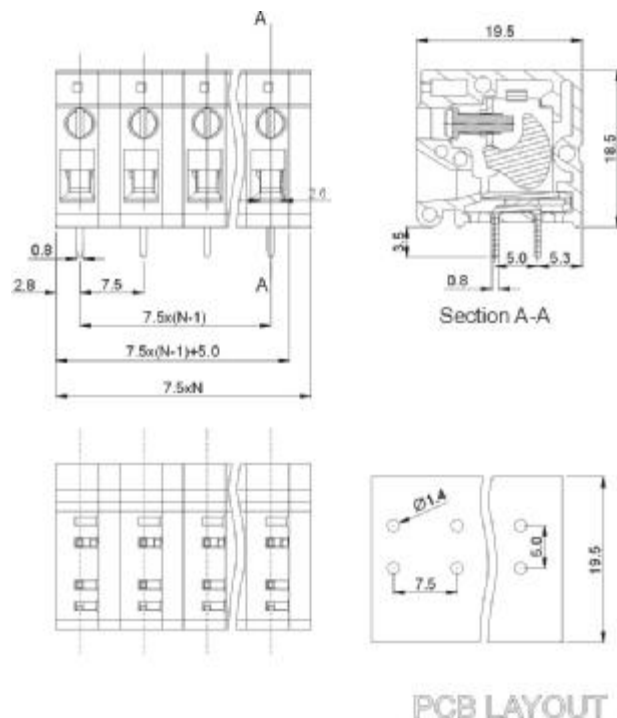


认证	UL	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	12A	24A
使用线径	30-12AWG	0.5-2.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	

机械性能	
扭力矩	0.4Nm(3.5Lb-In)
温度范围	-40℃~+105℃
剥线长度	9mm
尺寸	
间距	7.5mm(.295")
极数	1P-XXP

材质和电镀	
塑件	PA66,UL94V-0
螺丝	M2.5,钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌
焊针	紫铜,镀锡
方盒	钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌

订购方式:

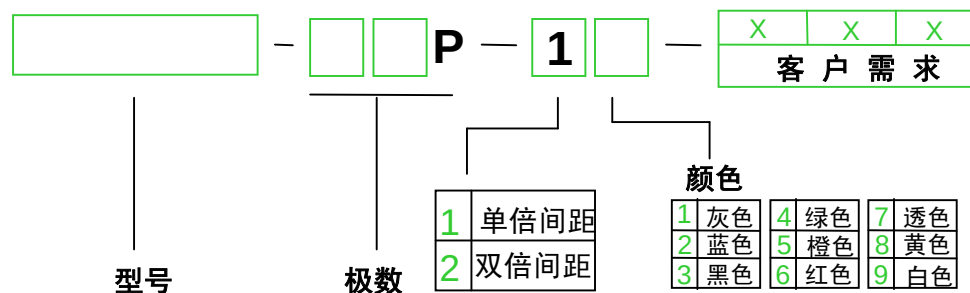

mm (INCH)	DEGSON®	宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.
THROANGLE PROJECTION	NAME	DG105R-7.5