
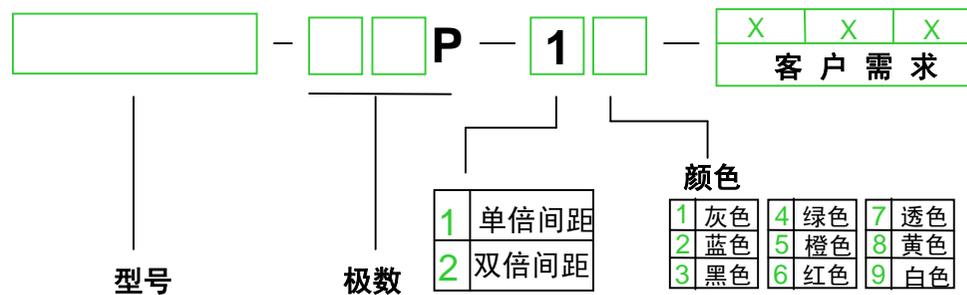


认证		
电气性能		
参考标准	<b>UL</b>	<b>IEC</b>
额定电压	300V	400V
额定电流	15A	20A
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
尺寸		
间距	7.5mm(.295") 7.62mm(.300")	
极数	2P-12P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
焊针	黄铜, 镀锡	
螺母	.M2.5, 黄铜	

#### 订购方式:



 mm (INCH)	 宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.
 THROUGH- HOLE PROJECTION	<b>NAME</b> <b>2EDGRM-7.5 2EDGRM-7.62</b>