



产品名称：光电液位开关

产品型号：GDY-200 经济型

产品特点：

GDY-200 经济型光电液位开关, 能够精确测量点液位, 用于洁净低粘度非结晶、对环氧树脂没有腐蚀作用液体有或无的监测, 有源开关量输出(高/低电平), 配套应用方便; 该产品使用近红外线探测, 可避免阳光或灯光的干扰而引起误动作; 使用多个这款光电液位传感器并安装在不同的水平位置上, 就可以用于高精度的分立液位测量。该款传感器具有体积小; 安装使用方便; 耐油、耐水、耐酸碱; 节能、环保等诸多优点。外壳材质为 ABS: PC 或不锈钢; 光电探头为树脂封装。可用于净水/污水处理、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品、饮料、电工、染料工业、油压机械等行业领域液位的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面的鉴别以及重型机械、铁路设备的油箱液位、管道内是否充满液体进行检测。

性能参数：


壳体材质：	ABS:PC 或不锈钢;
光电探头：	环氧树脂;
安装规格：	M12*1 螺纹安装或按客户要求;
插入深度：	≥3mm 或按客户要求;
工作压力：	-0.1 to 1Mpa 以上 ;
工作温度：	-25℃~ +65℃; 不可用于冷冻液体和结晶液体。
供电电压：	5~12VDC 宽电压范围, 可订制 24VDC 产品;
电流消耗：	12VDC 30mA ;
输出型式：	开关量(高、低电平)有源输出;
重复精度：	±1.0mm ;
电缆长度：	0.6 米或按客户要求;
电缆芯数：	开关量: 3 芯, 电源 (0 - 黑色线、V+ - 棕色线), 输出 (U - 蓝色线);

安装尺寸：

订货说明：

本产品为 GDY-200 经济型光电液位开关;
特殊要求如壳体材质、安装规格、继电器输出、24VDC 供电电压及电缆长度等需要单独说明。

万顺华科技 精品智造

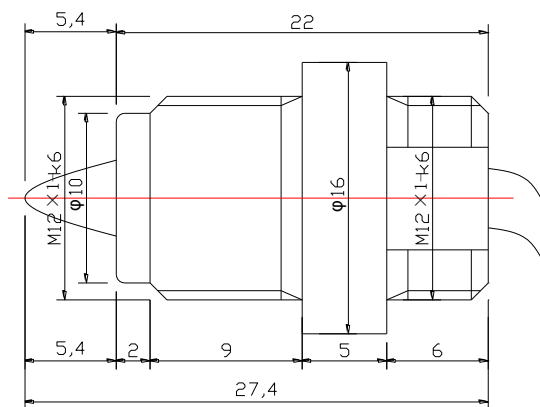

Tel/Fax: 010-89752511 QQ: 531257101 E-mail: sensorchina@163.com mob: :13161035611

<http://www.sensorchina.com.cn> 或 <http://www.sensor168.com.cn>