




产品名称：非接触式光电液位开关

规格型号：GDY-F


原理应用：GDY-F 非接触式光电液位开关，由利用卡壳内成对配置的红外收发装置与信号处理电路二部分组成，有源（电平）输出，可选继电器输出；传感头收发装置间的距离根据测量需要选择。工作温度为-25~65℃。这种新型传感器常用于透明容器内液体关键点、上下限位点及多点液位非接触式测量监控、显示报警、定点控制。

原理图：

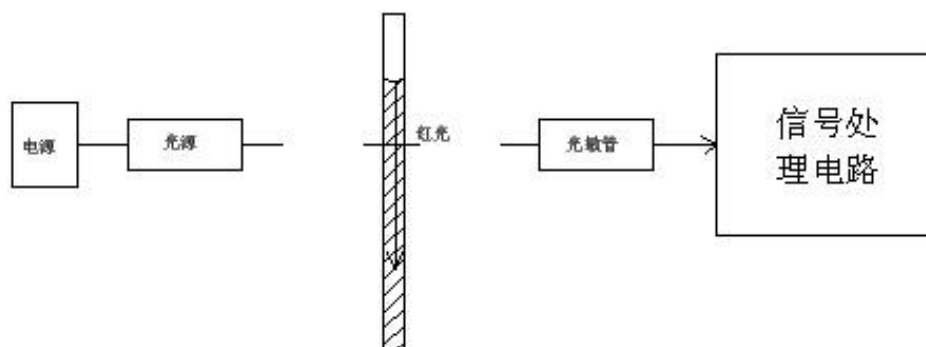


性能参数：

壳体材质：	信号处理器外壳为 ABS 塑料；
光电探头：	环氧树脂；
安装规格：	卡在透明容器/管路上；
卡入深度 A：	3~5mm；
工作温度：	-25℃ ~+65℃；
供电电压：	可提供 5VDC~24VDC 电源信号处理电路；
电流消耗：	5VDC 10mA, 12VDC 15mA, 24VDC 20 mA；
输出方式：	1、电平： 3 线制开关量, 电源 (0、V+), 信号源 (U)； 2、继电器输出，5 线制。
重复精度：	±1mm；
输出型式：	1、湿式； 2、干式输出。

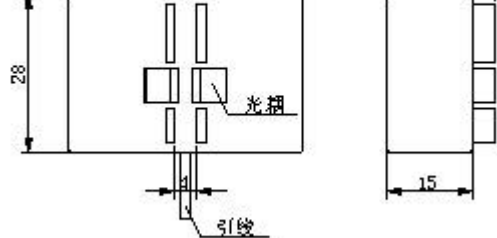

通用网址：液位测控

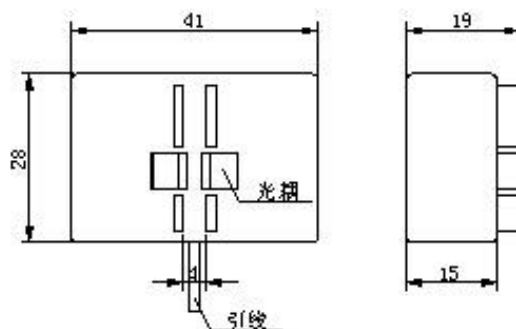

★ 液位探头有 2 种安装形式可供选择，

1、外形说明：

1、1 利用槽型光电耦合器；

1、2 发射和接收装置分别安装在容器两侧；

2、信号处理器**外壳**：长×宽×高=41×28×15/19（可不配外壳）；

★ 订货说明：

(型号)-(安装规格)-(输出型式)-(输出方式)-(供电电压)；

例如：

型号为:GDY-F;安装规格为分体;输出型式为干式输出;输出方式为继电器输出;
供电电压为 12VDC。

订货型号为:(GDY-F)-(分体)-(2)-(2)-(12VDC)。

联系方式：

北京万顺华科技有限公司

Beijing WellStar Technology Co., Ltd.

地址:北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 A 单元 4 层;

邮编:100107;

电话:010-89752511; 传真:010-61713004;

联系人:赵丹; 手机: 13161035611

E-mail:sensorchina@163.com; QQ:531257101

<http://www.sensorchina.com.cn> 或 www.sensor168.com.cn

Tel/Fax: 010-89752511 QQ: 531257101 E-mail: sensorchina@163.com mob: :13161035611

<http://www.sensorchina.com.cn> 或 <http://www.sensor168.com.cn>