

产品特性:

20W, AC-DC全国产系列

- ◆ 元器件100%国产
- ◆ 全球通用电压:85-265VAC/120-375VDC
- ◆ 3000VAC高隔离电压
- ◆ 稳压输出低纹波噪声
- ◆ EMI性能满足CISPR32/EN55032CLASS B
- ◆ 叁年质保期



RoHS

选型表

认证	产品型号	输出功率	标称输出电压及电流	效率 (230VAC,%/Typ.)	最大容性负载(μF)
	CFAM20S05GC	20W	5V/4000mA	77	12240
	CFAM20S09GC		9V/2100mA	79	5600
	CFAM20S12GC		12V/1600mA	81	5000
	CFAM20S15GC		15V/1300mA	82	3000
	CFAM20S18GC		18V/1111mA	84	900
	CFAM20S24GC		24V/833mA	84	900
	CFAM20S48GC		48V/416mA	85	470

注:*后缀加“Z”为导轨式转接底座;如:CFAME20S12Z

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	265	VAC
	直流输入	100	--	375	VDC
输入频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.60	A
	230VAC	--	--	0.34	
冲击电流	115VAC	--	20	--	
	230VAC	--	30	--	
外接保险管推荐值		2A/250V, 慢断, 必接			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	3.3V 输出	--	±3	--	%
	其他输出	--	±2	--	
线性调节率	满载	--	±0.5	--	
负载调节率	0%- 100%负载	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz带宽(峰-峰值)	--	50	100	mV
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/℃
短路保护		打嗝式, 可长期短路, 自恢复			

过流保护		$\geq 110\%I_o$ 自恢复			
过压保护	3.3/5VDC输出	$\leq 7.5VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	9VDC输出	$\leq 15VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	12/15/18VDC输出	$\leq 20VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
	24VDC输出	$\leq 30VDC$ (输出电压钳位或打嗝)			
最小负载		0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC输入	--	15	--	ms
	230VAC输入	--	80	--	

注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法;

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间1分钟(漏电流<5mA)	3000	--	--	VAC
工作温度			-25	--	+55	℃
存储温度			-40	--	+105	
存储湿度			--	--	95	%RH
焊接温度		波峰焊焊接	260±5℃;时间:5-10s			
		手工焊接	360±10℃;时间:3-5s			
功率降额		-25℃to-10℃	2.0	--	--	% /℃
		+50℃to+70℃	3.0	--	--	
		+70℃to+85℃	2.0	--	--	
		85-100VAC	1.67	--	--	% /VAC
		240-265VAC	0.83	--	--	
安全标准		IEC62368/EN62368/UL62368				
安规认证		IEC62368/EN62368/UL62368				
安全等级		CLASSII				
平均无故障时间(MTBF)		MIL-HDBK-217F@25℃>300,000h				

物理特性



外壳材料		铝壳, 黑色
封装尺寸	卧式封装	62*45*22.5mm
	Z导轨式封装	96.1*54*35.6mm
重量	卧式封装	95g(Typ.)
	Z导轨式封装	185g(Typ.)
冷却方式		自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact $\pm 6KV$ /Air $\pm 8KV$	perf.Criteria B	
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf.Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	$\pm 2KV$	perf.Criteria B	
		IEC/EN61000-4-4	$\pm 4KV$ (推荐电路见图2)	perf.Criteria B	
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 1KV$	perf.Criteria B	
		IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 2KV$ /line to ground $\pm 4KV$ (推荐电路见图2)	perf.Criteria B	
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf.Criteria A	
	电压暂降, 跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf.Criteria B	

产品特性曲线

温度/功率降额曲线

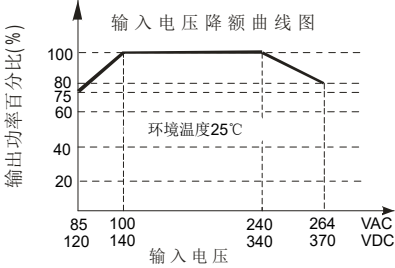

注:①对于输入电压为85-100VAC/240-264VAC/100-120VDC/340-370VDC;需在温度降额的基础上进行输入电压降额;
②本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司

设计参考

1. 典型应用电路

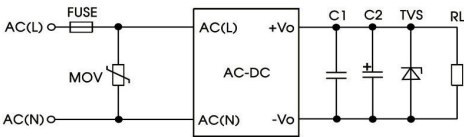


图 1: 典型应用电路

产品型号	C2(μF)	FUSE	MOV	TVS
CFAM20S05GC	680	2A/250V, 慢断 必接	14D471K	SMBJ7.0A
CFAM20S09GC	470			SMBJ12A
CFAM20S12GC	220			SMBJ20A
CFAM20S15GC	220			SMBJ20A
CFAM20S24GC	68			SMBJ30A

注:输出滤波电容C2为电解电容,建议使用 高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格;电容耐压至少降额到80%;C1为陶瓷电容,去除高频噪声,建议取1uF;TVS管在模块异常时保护后级电路,建议使用。

2. EMC解决方案—推荐电路



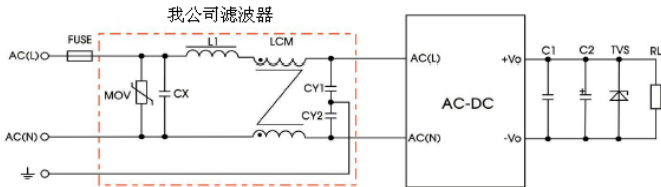



图 2

元件型号	推荐值
MOV	14D471K
CY1, CY2	1000pF/400VAC
CX	0.1uF/275VAC
LCM	10mH
L1	4.7uH/2A
滤波器	2KV/4KV EMC滤波器
FUSE	3.15A/250V, 慢断, 必接

封装尺寸及印刷版图:

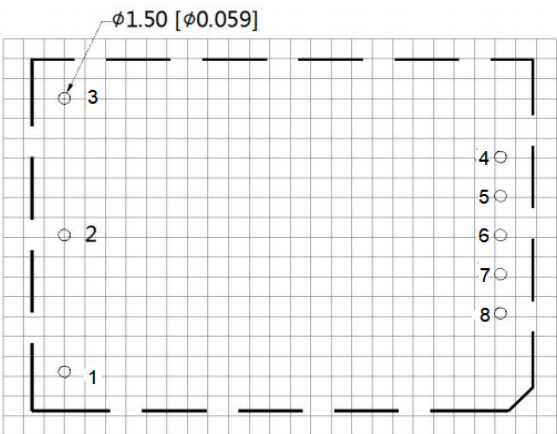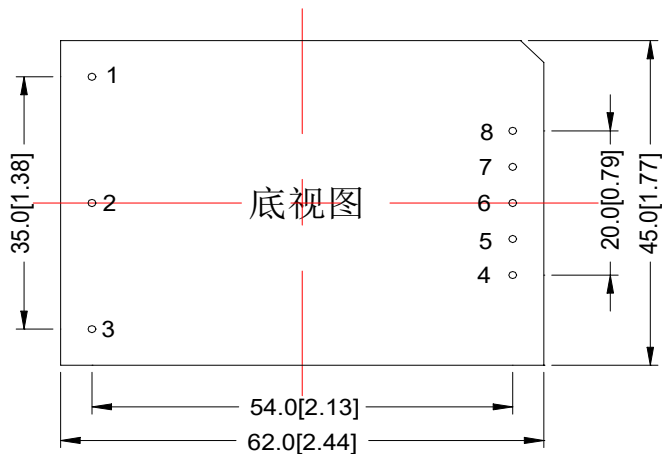


注:栅格距离2.54*2.54mm

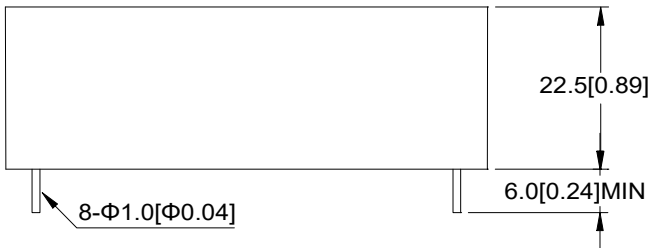

注:单位:mm/英寸

管脚	Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
单路	Single	L	N	FG	-Vo	NP	NP	NP	+Vo


尾缀Z封装尺寸

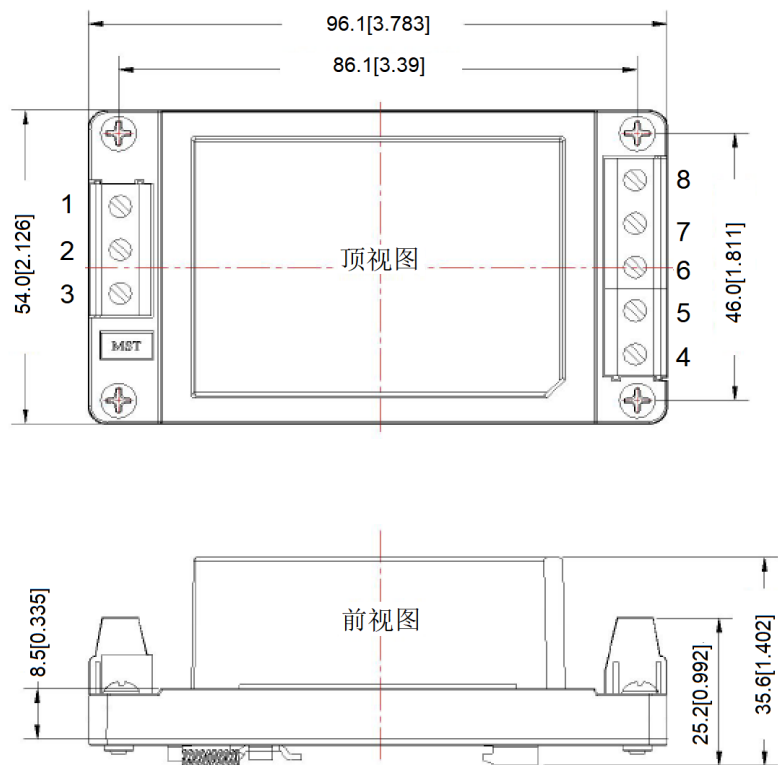

管脚	定义
1	NC
2	L
3	N
4	+Vo
5	NC
6	NC
7	NC
8	-Vo

注:
尺寸单位:mm[inch]
接线线径:24-12 AWG
紧固力矩:Max 0.4 N•m
导轨类型:TS35 导轨需接地
未标注公差:±1.0[±0.4]

- 注:
- 1.除特殊说明外,本手册所有指标都在Ta=25℃,湿度<75%标称输入电压和输出额定负载时测得;
 - 2.本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
 - 3.我司可提供产品定制,具体需求可直接联系我司技术人员;
 - 4.产品涉及法律法规:见“产品特点”,“EMC特性”;
 - 5.我司产品报废后需按照ISO14001及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理。



新长洋（河北）装备实业有限责任公司 新长洋（河北）装备实业有限责任公司

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

手机:15600309099 座机:0312-3861098 E-mail:saleslyf@chewins.net