



品名: 光电(式)液位开关

规格: GDY-1150


特点: 石英棱镜熔接在金属壳体上, 耐压 60bar 以上; 分体式结构, 特别适合 HVAC、液压设备等压力容器, 用于液位的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制以及重型机械、铁路设备的油箱液位、管道内是否充满液体进行检测; 使用多个这款光电(式)液位传感器并安装在不同的水平位置上,

就可以用于高精度的分立液位测量。

性能参数:

材质:	外壳: 不锈钢; 探头: 石英;
工作压力:	-0.1 to 6Mpa 最大;
工作温度:	-20℃ ~ +100℃; 不适用于冷冻液体和结晶液体。
电流消耗:	约 30mA;
输出型式:	TTL/COMS、集电极开路或继电器常开/常闭输出。
重复性:	± 1.0mm;
电气联接:	TTL/COMS、集电极开路输出, 3 芯电缆长度 1200mm (0 - 黑色线、V+ - 红色线、Uo - 蓝色线); 继电器常开/常闭输出 5 芯电缆长度 1200mm (电源: 220VAC 时, 零线 - 黑色线、火线 - 红色线; 24VDC 时, - - 黑色线、+ - 红色线; 24VAC 时, 电源线为红色线和黑色线; 继电器输出: 白色线-公共线; 绿色线-常闭输出; 黄色线-常开输出);
电源	12 ~ 24VDC/AC; 220VAC
继电器型号	HTV6-DC12-SH 触点功率: 20A 14VDC; 5A 250VAC; 7A 125VAC
安装尺寸:	1/2NPT 或 M20*1.5 安装螺纹

外形尺寸:

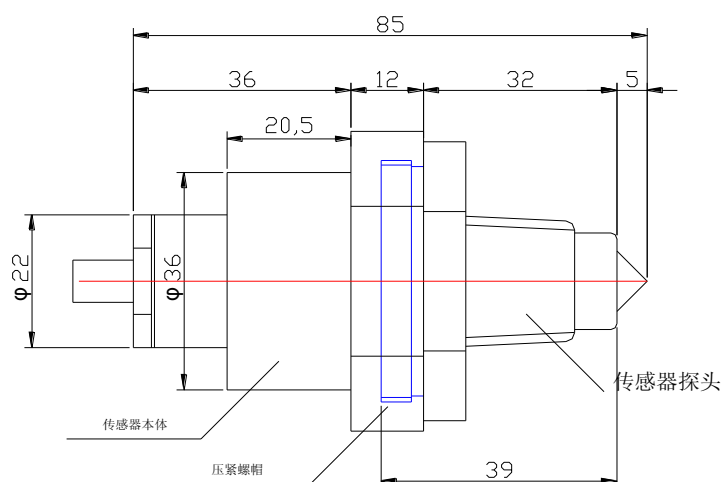

**订货指南:**

根据安装类型指定部件号, 需要知道输入电源和输出条件;

规格	输入电源	电流接通时 探头所处状态	安装类型	
			1/2NPT	M20 × 1.5
GDY-1150	12 ~ 24VDC/AC	湿	240101	240102
GDY-1150	12 ~ 24VDC/AC	干	240201	240202
GDY-1150	220VAC 50/60Hz	湿	220101	220102
GDY-1150	220VAC 50/60Hz	干	220201	220202

注: 输出型式代号: TTL/COMS 输出-T; 集电极开路输出-N; 继电器常开/常闭输出-J。

选型举例: 供电: 220VAC 50/60Hz; 湿式; M20 × 1.5 安装螺纹; 继电器输出。

选型代号: GDY-1150/220102/J。

通讯方式:

北京万顺华科技有限公司

Beijing WellStar Technology Co., Ltd.

地址: 北京市朝阳区北苑路 13 号院 1 号楼 A 单元 4 层

邮编: 100107

电话: 010-89752511

联系人: 赵丹

手机: 13161035611

<http://www.sensorchina.com.cn>; 或 www.sensor168.com.cn; 或 www.mgtig.com

QQ: 531257101

通用网址: 液位测控