


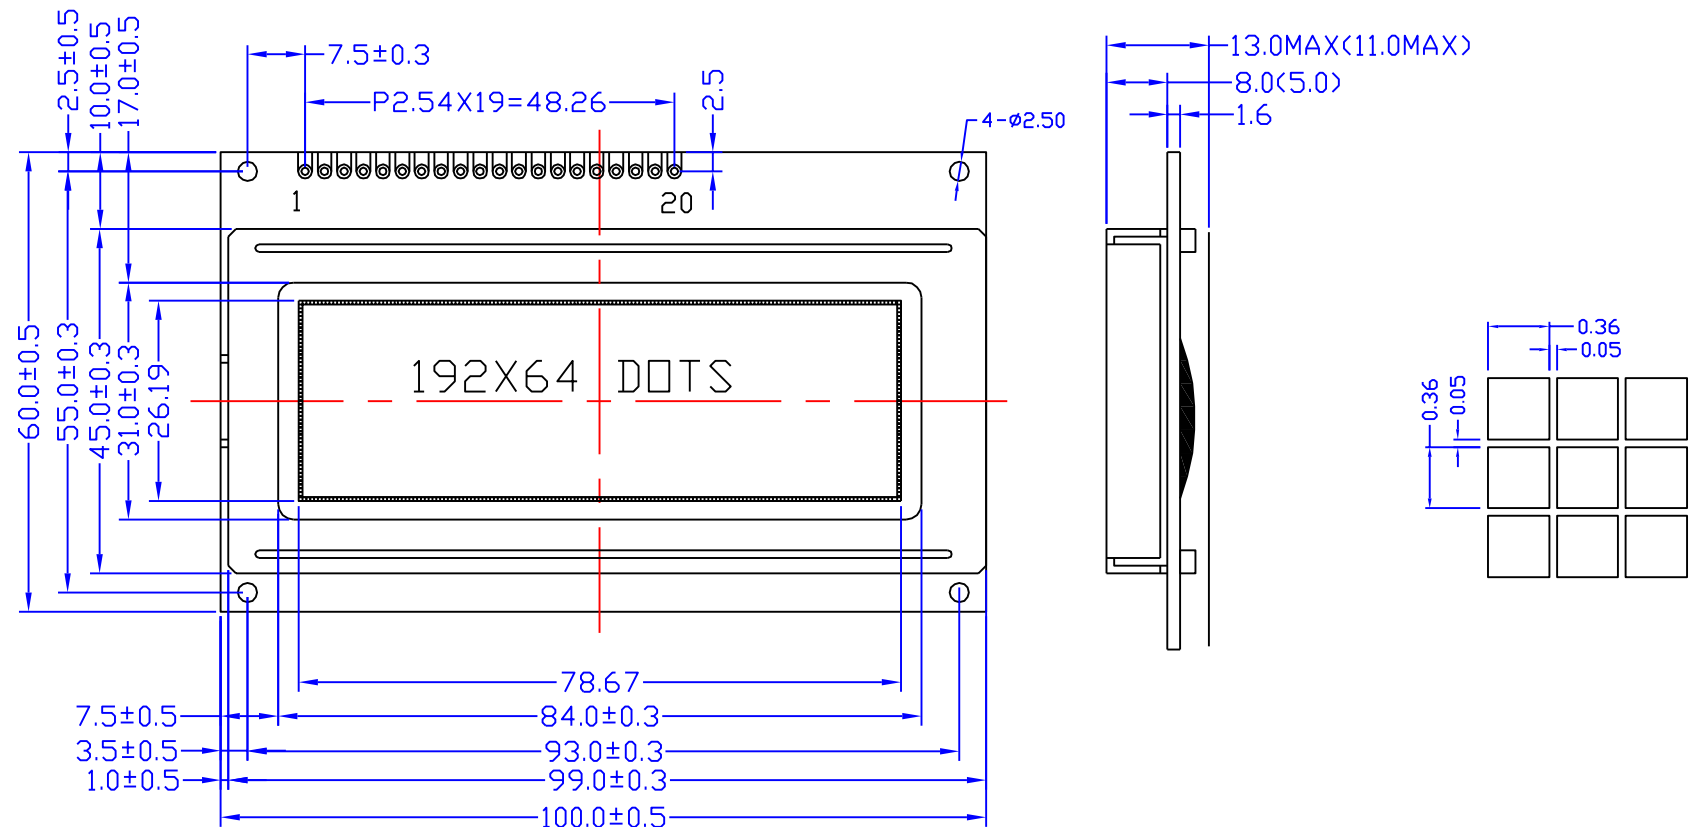

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	E	R/W	RS	VO	VDD	VSS	CSB	CSA	VDUT	RSTB	SLA	SLK

NOTES:

- 1.DISPLAY TYPE: STN/YELLOW -GREEN
- 2.VIEWING DIRECTION: 6:00
- 3.POLARIZER MODE: TRANSFLECTIVE/POSITIVE
- 4.OPERATING TEMP: -20°C--+70°C
- 5.STORAGE TEMP: -30°C--+80°C
- 6.VDD: +5.0V
- 7.DRIVE METHOD: 1/64DUTY 1/9BIAS
- 8.CONTROLLER: S6B0108A01-CDCX(X3)
- 9.BACKLIGHT: LED(YELLOW -GREEN;4.2DCV)
- 10.ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.3mm

北京中显电子有限公司, www.zxlcd.com					
绘图:		型号:	ZX19264CDYEYWD	单位:	mm
审核:		版号:	08V01	电话:	52926620
批准:		日期:		传真:	52926621