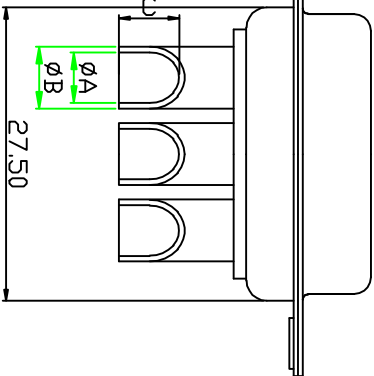
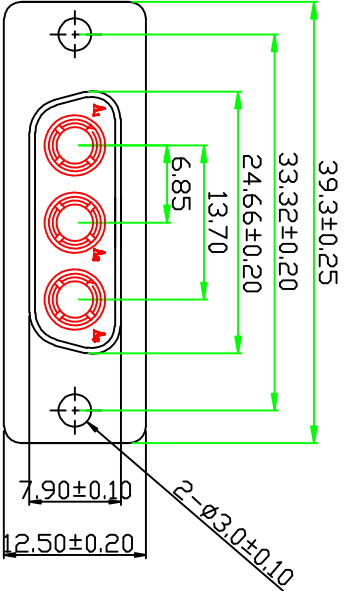


MATERIALS AND FINISH

SHELL : STEEL MATERIAL, TIN FINISHED
DIMPLES ON PLUG ONLY
CONNECTOR INSULATOR : PBT THERMOPLASTIC,
30% GLASS FILLED, UL 94V-0 RATED, BLACK COLOR
HIGH POWER CONTACT MATERIAL: Phosphor Bronze, 2u"/5u"/10u" GOLD PLATED
HIGH POWER CONTACT MATERIAL: Phosphor Bronze, 1u"/2u" GOLD PLATED

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

HIGH POWER CONTACT CURRENT RATING : 10,20,30R40 AMPS
HIGH POWER CONTACT RESISTANCE : 2.7 MILLIOHMS MAX.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE :
1000 V AC FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE : 2000 MEGAOHMS MIN.
TEMPERATURE RATING : -55°C ~ +125°C

NO	A	B	C	適用線径	電源電圧 (V)
2	1.7	2.5	4.5	14#~16#	10AMPS
4	2.7	3.6	5.0	10#~12#	20AMPS
6	3.4	4.4	5.5	8#~10#	30AMPS
8	4.6	5.6	5.5	6#~8#	40AMPS

SCALE:1:1				SIZE: A4															
				10. 10.															